HERRAMIENTA

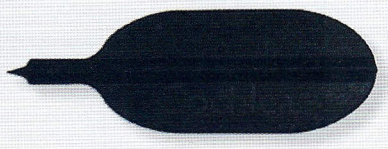

FILTROS

Pasos para cambiar los filtros del procesador CP810

Una vez se han quitado los filtros mediante un cepillo, se pueden limpiar suavemente los micrófonos. Tras finalizar la limpieza, una persona normooyente, mediante los auriculares de monitorización, podrá oír si se percibe bien el sonido. En este caso, bastará con poner unos nuevos filtros para proteger los micrófonos.

Protectores de los micrófonos del procesador Freedom

El procesador **Freedom** dispone de una entrada para un micrófono omnidireccional y otras dos entradas para un micrófono direccional para capturar el sonido. Estos micrófonos disponen de filtros protectores que requieren un mantenimiento.

Pasos para cambiar los filtros del procesador Freedom

En la guía del usuario de su procesador de sonido también encontrará una explicación detallada sobre cómo cambiar los protectores de micrófono.

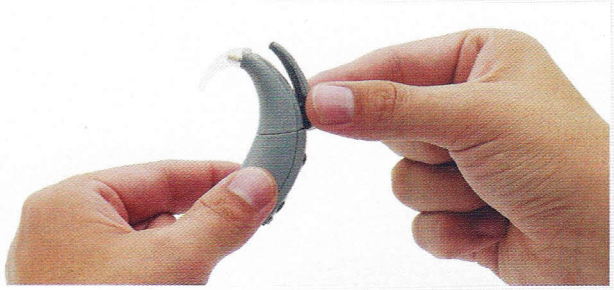

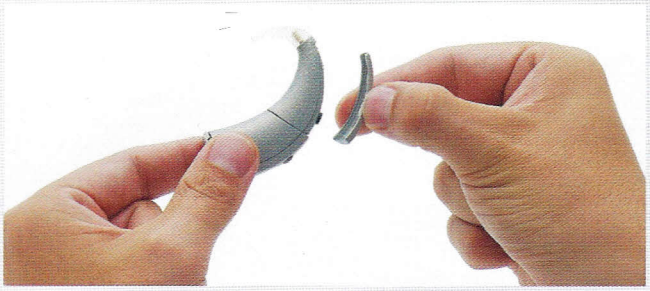

Albert Calvo
Área de Implantes Auditivos de GAES